DP8340 Serie

Kompakter, Breitformat- (114 mm), Beleg/Datensatzdrucker

Einzigartiger 114 mm breiter Berichts-, Beleg- und Datendrucker für 12 V- oder 24 V-Nutzung in mobilen, rauen und unbeaufsichtigten Umgebungen.

- Zuverlässiger, kostengünstiger Drucker mit Abrisskante für den Einstiegsbereich
- Bis zu 2 Zeilen pro Sekunde mit einer Papiervorschubgeschwindigkeit von bis zu 12 Zeilen pro Sekunde
- Rot/Schwarz-Druck
- Separate 230 V-Netzteil mit 12 V
- Gleichstromausgang
- Wandmontageoption verfügbar

Typische Anwendungen

- **Belegdrucker**
- **Datensatzdrucker**
  Datenprotokollierung, Messausrüstung
- **Mobile Druckanwendungen**
  12 V-Anwendungen
- **Etikettendruck** Stachelradversion
- **Grafikversion** Details auf Anfrage

DP8340FD	Seriell Reibung, Schwarz/Rot
DP8340FC	Parallel Reibung, Schwarz/Rot
DP8340SD	Seriell Stachelrad, Schwarz/Rot
DP8340SC	Parallel Stachelrad, Schwarz/Rot

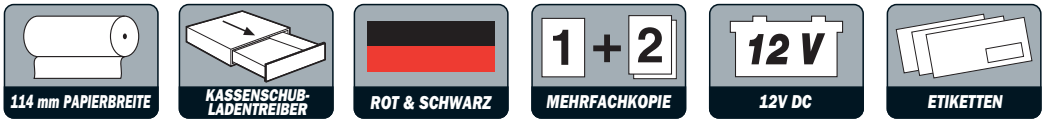

DP8340 Druckerspezifikationen

Druckmethode	9 Nadeln; serielle Anschlagpunktmatrix
Druckgeschwindigkeit	bis zu 2 Zeilen pro Sekunde (bidirektional)
Spaltenanzahl	40 (12 CPI) 48 oder 60 Spalten Option
Druckbereich	84,3 mm
Zeilenabstand	1/6"
Zeichengröße	12 CPI
Zeichensatz	ASCII 96 International und Symbol 64 Blockgrafik 64 IBM Special 83 & Blockgrafik 50 (nur bei paralleler Schnittstelle verfügbar) Download 10 (nur bei paralleler Schnittstelle verfügbar)
Zeichenmatrix: Gewöhnliche Zeichen Blockgrafik IBM-Blockgrafik	 5 x 9 Punkte 6 x 6 Punkte 6 x 8 Punkte (nur bei paralleler Schnittstelle verfügbar) Grafikmodus
Farbband Option	Schwarz/Rot (SF-03BR), Lebenszyklus 800.000 / 400.000 Zeichen Schwarz (SF-03B), Lebenszyklus 800.000 Zeichen
Zuverlässigkeit Druckkopf	10 Mio. Zeilen berechnete Echtzeit MCBF 5 Mio. Zeilen MCBF (herkömmlich) 70 Mio. Zeichen
Papiervorschub	12 Zeilen pro Sekunde

Papier: DP8340 DP8340S Rollendurchmesser Stärke Kopieanzahl	 Rollenpapier (Breite 4,5" / 114,3 mm) Stachelrad (Breite 4,5" / 114,3 mm) Max. 80 mm Max. 0,09 mm Ein Original + 1 Kopie
Betriebsbedingungen	5°C bis 40°C, 10% bis 80% relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Lagerbedingungen	-20°C bis 70°C, 5% bis 95% relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Datenpuffer	Ungefähr 1,5 KB
Schnittstelle	Seriell (RS232C) und 20 mA Stromschleife oder parallel
Abmessungen	202 (B) x 200 (T) x 98 (H) mm (ohne Papierhalterung)
Gewicht	Ungefähr 1,9 kg
Verfügbare Treiber	OPOS™-, Windows™-Zeilenmodus mit Vordersteuerungs-unterstützung, JavaPOS™
Peripherielaufwerk	RS232C – Interne Ausgabe / Parallel – 1 intern & 1 extern (kein Zwangschalter)
Optionen	Wandhalterungsklammer; Kfz-Stromkabel
PS8340 Netzteil	
Augabe	Gleichstrom 12 V ± 10% (max. 2 A)
Abmessungen	59 (B) x 117 (T) x 36 (H) mm
Gewicht	2,0 kg