




TK302III

Bordkarten- und gepäcketikettendrucker mit leistungsstarkem papierabschneider

TK302III ist der marktweit fortschrittlichste Bordkarten- und Gepäcketiketten-Ticketdrucker. Er wurde für Anwendungen konzipiert, bei denen es auf hohe Belastbarkeit, Zuverlässigkeit und Spitzenleistung ankommt. Der Drucker kann mit einem optionalen Barcode-Scanner zum Entwerten von Tickets mit vorgedruckten Barcodes geliefert werden. TK302III ist mit einem zweizeiligen Display mit 20 Zeichen ausgestattet. Er ist mit der Native AEA-Firmware für eine nahtlose Integration in CUTE- und CUPPS-Plattformen sowie zuverlässiges und schnelles Ausdrucken mit 200 mm/s ausgestattet. Papierabschneider und Anzeige. TK302III unterstützt die UHF RFID nach IATA 1740C, Standard EPC Gen 2.

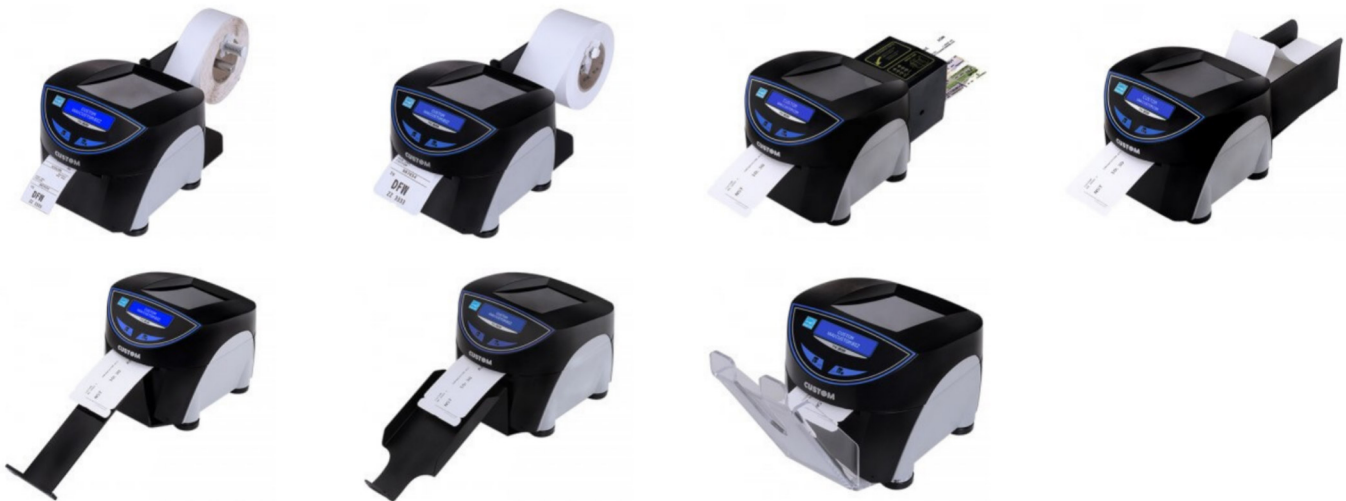

EIGENSCHAFTEN

- **Leistungsstarker Papierabschneider**
- Bordkarten- und Gepäcketiketten-Komplettdrucker
- CUPPS konform, native AEA Unterstützung
- Hohe Geschwindigkeit bis zu 200 mm/s
- Schnittstellen: USB, RS232 und **Ethernet**
- Automatische Ticket-Längenerkennung
- MultiBin-Option zur Handhabung von 3 Bordkarten
- **RFID**-Option
- Neuer flacher Papierrollenhalter
- Vollständig automatischer Papiereinzug ohne Papierverschwendung

FOCUS ON

- Barcodedruck 1D und 2D IATA: UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, PDF417, DATAMATRIX, AZTEC, QR CODE
 - Serielle Schnittstelle/USB/Ethernet
 - Sensoren: Oben und unten verstellbare optische Sensoren für alle Ticketbreiten. Sensor Papier vorhanden
 - Abnehmbares externes Netzgerät zur Steigerung der Installationsflexibilität
-

TECHNISCHES DATENBLATT

Druckmethode	Thermodrucker mit festem Kopf
Dot-Nummer	8 dots/mm
Auflösung	203 dpi
Druckgeschwindigkeit (mm/Sek.)	200 mm/s
Zeichensatz	Latein, Kyrillisch, Chinesisch
Papierbreite	Von 20mm bis 82.5mm (2mm Stufen)
Papiergewicht	von 80 bis 255 g/m2
Emulierung	CUPPS konform, native AEA Unterstützung
Schnittstellen	RS232 / USB / Ethernet
Datenpuffer	64 KB
Flash-Speicher	16 MB
Treiber	Windows® (32/64 Bit) – nur auf Anfrage WHQL und Silent-Installation; Linux (32/64-Bit); Virtual COM (Linux oder Windows 32/64 Bit); Android™; iOS
Versorgung	24Vdc ± 10%; Auto Range, 90-132 Vac & 190-264 Vac
Medium aufnahme	0.8A (12,5% dots an)
Kopfschraube	100Km /100M Impulse
MCBF	über 2.000.000 Schnitte
Abmessungen	252,1 (L) x 192,6 (H) x 216 (W) mm
Gewicht	4 Kg

MODELLE



911BB071000713
PRINTER TK302III EJC VERT
STACKER ETH USB RS232
AVIATION



911BB070300713
PRINTER TK302III ETH USB
RS232 AVIATION



911BB090300713
PRINTER TK302III UHF RFID ETH
USB RS232 AVIATION



911BB080300713
PRINTER TK302III ATB TF888 ETH
USB RS232 AVIATION

Via Berettine, 2 - 43010 Fontevivo PR - UST-.ID: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: +39 0521 610701 - EINDEUTIGER CODE: 8RQN7AZ

Die technischen Daten auf dieser Website sind unverbindlich und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Letzte Aktualisierung: 28 Juni 2022